

Portone a volata Aliseo



Vista esterna portone a volata Aliseo.

Tinte preverniciate standard.



SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO

Portone a volata modello Aliseo, garantito, con marcatura CE come da Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 e secondo la Norma Prodotto EN 13241-1.

Composto da pannelli dello spessore di 52 mm, aventi telaio interno perimetrale in acciaio zincato, coibentati con schiuma poliuretanic iniettata con densità pari a 43 kg/mc, e rivestiti da lamiera liscia preverniciata dello spessore di 7/10, disponibili nelle tinte standard: rosso simil Ral 3000, blu-genziana simil Ral 5010, verde muschio simil Ral 6005, bianco-grigio simil Ral 9002, alluminio simil Ral 9006, bianco simil Ral 9010. Per proteggere la superficie delle ante da eventuali graffiature, viene applicata una pellicola adesiva da togliere durante la fase di posa.

I montanti laterali e il traverso superiore sono in acciaio zincato dello spessore di 20/10 e vengono forniti nella versione standard verniciati di colore nero; predisposti per il fissaggio costituiscono una vera e propria struttura per il portone, permettendo manovre agevolate e garantendo un elevato grado di stabilità e tenuta. Il perfetto movimento delle ante viene garantito dalle cerniere in lega di alluminio di colore nero, complete di perno con sistema anticaduta e da doppio cuscinetto reggispinta. La chiusura del portone viene garantita dai cariglioni interni completi di aste di chiusura alto e basso con punta rinforzata e scorri asta con protezione in pvc, il tutto in acciaio zincato e verniciato nero.

Guarnizioni tra anta e anta atte a garantire lo spazio antischiacciamento di 50 mm, sono in gomma naturale EPDM nera antinvecchiamento, e consentono la perfetta chiusura ermetica. Nella parte superiore e inferiore delle ante vengono fissati dei profili in alluminio di colore nero con apposito innesto per inserimento delle spazzole in nylon che permettono la perfetta chiusura.


I portoni possono essere forniti manuali, predisposti o motorizzati.

PRINCIPALI ACCESSORI

- Verniciatura pannelli lato esterno ed interno tinte Ral come da campionario.
- I pannelli possono inoltre essere rivestite a richiesta: in alluminio 12/10 di mm, in acciaio INOX AISI 304 satinato goffrato 5/10, in PVC tinta legno.
- Cariglione per chiusura dall'esterno, completo di cilindro e maniglia esterni, obbligatorio per garage senza uscite secondarie.
- Oblò quadrati e rettangolari ad angoli arrotondati, oppure rotondi; completi di guarnizione perimetrale in gomma EPDM nera o profilo perimetrale in alluminio, realizzati in vetro da mm. 5+5 (anche vetrocamera) nelle diverse tipologie: trasparente, satinato, stop sol (chiaro, bronzo, grigio).
- Griglie con telaio perimetrale, con lamelle di aerazione in lamiera pressopiegata di acciaio zincato e verniciato colore nero.


Dati tecnici portone a volata Aliseo

Particolare superiore portone ALISEO montato oltre luce

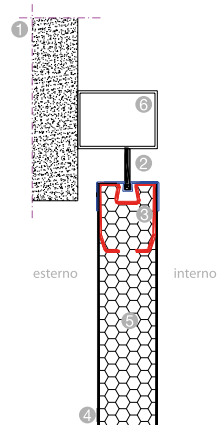


- LEGGENDA
1. muratura perimetrale
 2. spazzola in nylon B.5 H.38
 3. profilo acciaio zincato 18/10 mm
 4. profilo acciaio zincato 7-8/10 mm
 5. materiale isolante schiuma poliuretanic densità 43 kgxm³
 6. tubolare superiore di battuta e chiusura

Particolare laterale ALISEO applicato oltre luce

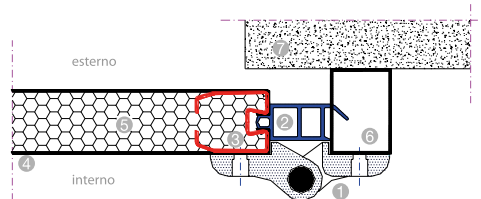


- LEGGENDA
1. cerniera in alluminio pressofuso, autolubrificante
 2. guarnizione di battuta laterale in epdm
 3. profilo acciaio zincato 18/10 mm
 4. profilo acciaio zincato 7-8/10 mm
 5. materiale isolante schiuma poliuretanic densità 43 kgxm³
 6. montante portone in tubolare d'acciaio 70x50 mm zincato e verniciato a polveri
 7. muratura perimetrale

Particolare superiore portone ALISEO montato in luce

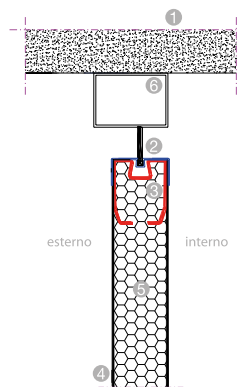


- LEGGENDA
1. muratura perimetrale
 2. spazzola in nylon B.5 H.38
 3. profilo acciaio zincato 18/10 mm
 4. profilo acciaio zincato 7-8/10 mm
 5. materiale isolante schiuma poliuretanic densità 43 kgxm³
 6. tubolare superiore di battuta e chiusura

Particolare laterale ALISEO applicato in luce

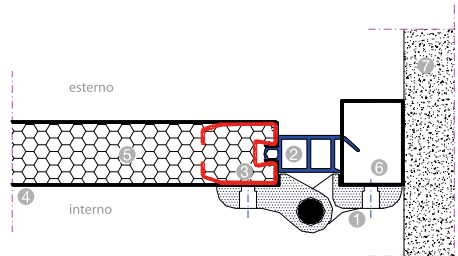


- LEGGENDA
1. cerniera in alluminio pressofuso, autolubrificante
 2. guarnizione di battuta laterale in epdm
 3. profilo acciaio zincato 18/10 mm
 4. profilo acciaio zincato 7-8/10 mm
 5. materiale isolante schiuma poliuretanic densità 43 kgxm³
 6. montante portone in tubolare d'acciaio 70x50 mm zincato e verniciato a polveri
 7. muratura perimetrale

Particolare inferiore portone ALISEO

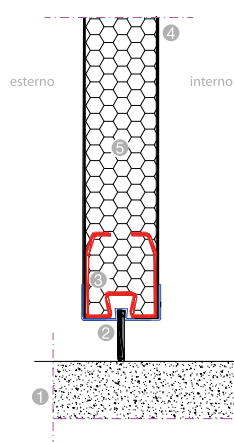

- LEGGENDA
1. pavimento
 2. spazzola in nylon B.5 H.38
 3. profilo acciaio zincato 18/10 mm
 4. profilo acciaio zincato 7-8/10 mm
 5. materiale isolante schiuma poliuretanic densità 43 kgxm³

Particolare incontro centrale ALISEO

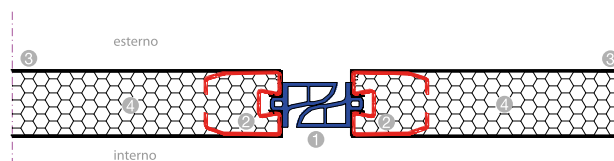

- LEGGENDA
1. guarnizione in epdm
 2. profilo acciaio zincato 18/10 mm
 3. profilo acciaio zincato 7-8/10 mm
 4. materiale isolante schiuma poliuretanic densità 43 kgxm³